

Tracer VisionPro


HU Projektor
Használati utasítás

FIGYELEM


Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatához.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:

1. A projektor nem por- és vízálló.
2. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a kivetítőt esőnek vagy ködnek.
3. Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, amikor a projektor használatban van - az erős fény vakíthat és kellemetlenséget okozhat. Gyermeknek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a kivetítőt.
4. Ne takarja le a kivetítő szellőzőnyílásait. A túlmelegedés lerövidítheti az élettartamát és veszélyes lehet.
5. A szellőzőket rendszeresen tisztítani kell, mivel a felgyülemlett por a hűtőrendszer meghibásodását okozhatja.
6. Ne használja a projektort olajos, nedves, poros vagy füstös környezetben. Az olaj és a vegyi anyagok a készülék meghibásodását okozhatják.
7. A napi használat során óvatosan kezelje a projektort.
8. Ha a kivetítőt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápegységből.
9. Megfelelő képesítéssel nem rendelkező személyek nem szerelhetik szét a kivetítőt tesztelés vagy karbantartás céljából.
10. A projektor nem játék !

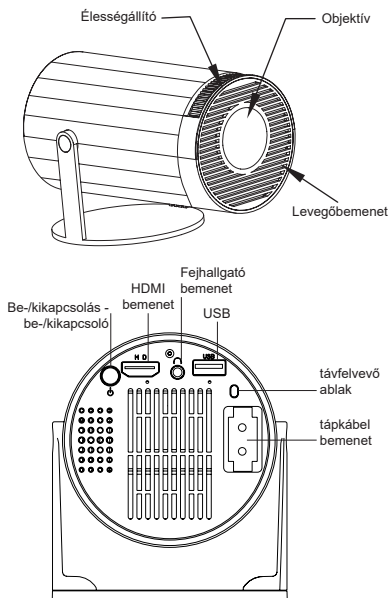


Forgatási szög 180°



Alapértelmezett felhasználói jelszó: 123456

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMEI ÉS FUNKCIÓIK

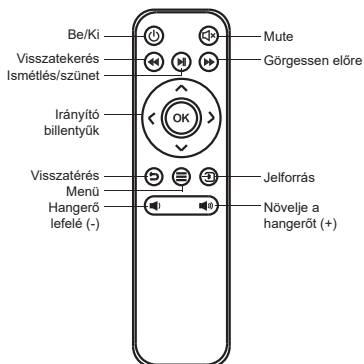


A TÁVIRÁNYÍTÓBA HELYEZETT ELEMEK BEHELYEZÉSI UTASÍTÁSAI

- Keresse meg az elemfedelelet** - ez általában a távirányító hátulján található.
- Nyissa ki az elemtartót** - csúsztassa ki a fedelet, vagy óvatosan húzza fel (ha van rajta retesz).
- Helyezze be az elemeket** - vegye figyelembe a (+) és (-) jelöléseket, és helyezze be az elemeket ezek szerint.
- Zárja be a fedelet** - nyomja le a reteszeléshez, vagy csúsztassa vissza a helyére.
- Ellenőrizze a működést** - bármelyik gomb megnyomásával győződjön meg arról, hogy a távirányító működik.

BE-/KIKAPCSOLÁS


Bekapcsolás – A projektor bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.

Kikapcsolás – A projektor kikapcsolásához nyomja meg újra a bekapcsológombot.



Fókusz beállítása

Ha a projektor be van kapcsolva, állítsa be a kép fókuszát a fókuszgomb balról jobbra történő elforgatásával.



TRAPÉZ ALAKÚ KORREKCIÓ

Automatikus keystone-korrekciónál: Automatikusan elindul a projektor bekapcsolásakor.


Egy kattintással történő kalibrálás: Ha az automatikus korrekció nem elég érzékeny, akkor erre a funkcióra kattintva kalibrálhat.

Nyitási módszer: Beállítások → Beállítások → Trapézpontkorrekció → Automatikus korrekció.


Kézi korrekció: Először tiltsa le az automatikus korrekciót, és engedélyezze a trapéz funkciót és a kétpontos összekapcsolást.

Trapéz: Nyomja meg a 0x billentyűt a pontváltáshoz, és a nyílbillentyűkkel állítsa be a szöveget.

Két pont összekapcsolása: Nyomja meg a nyílbillentyűket a függőleges vagy vízszintes szög beállításához.




INDÍTÁSI FELÜLET

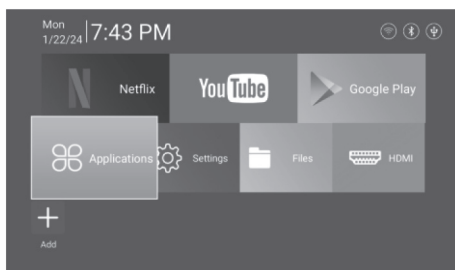


Wi-Fi

Wi-Fi beállítások > A hálózat kiválasztása és a jelszó megadása, amelyhez csatlakozni szeretne.

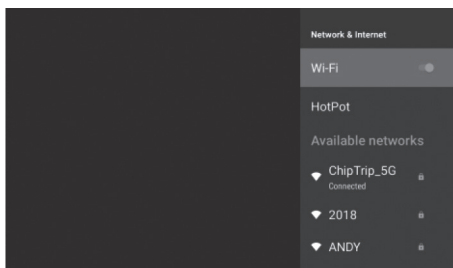

BT BEÁLLÍTÁSOK

BT-beállítások, BT „ON”, kattintson az Eszköz frissítése gombra, és válassza ki a párosításhoz a céleszközt.

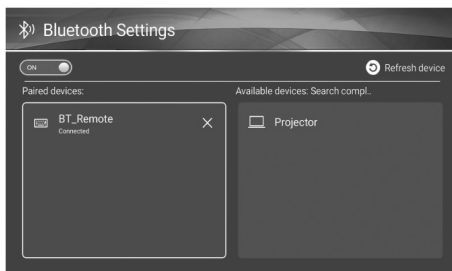


TRAPÉZ ALAKÚ KORREKCIÓ

Kérjük, kövesse a kézikönyvben leírt „trapézkorrekció” módszert.

Nagyítás: Nyomja meg a felfelé mutató nyílbillentyűt a nagyításhoz és a lefelé mutató nyílbillentyűt a kicsinyítéshez.

Nyomja meg a MENÜ gombot a visszaállításhoz.

Visszaállítás: A képernyőbeállítások visszaállítása a gyári beállításokra.

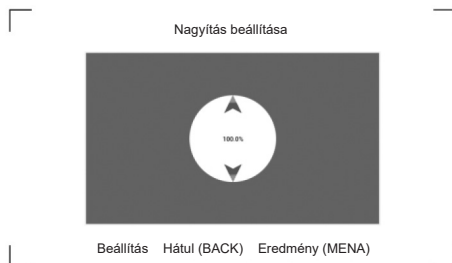

Vetítési mód: „Elülső vetítés asztali vetítésre/hátsó vetítés asztali vetítésre/hátsó vetítés felemelése elülső vetítés/hátsó vetítés felemelése” váltása.


ALKALMAZÁSOK

Böngésszen a telepített alkalmazások között, és koppintson az alkalmazásra a gyorsítótár törléséhez vagy az alkalmazás eltávolításához.


ESZKÖZBEÁLLÍTÁSOK

Információk: Helyi információk megtekintése és a gyári beállítások visszaállítása.

Gyári beállítások visszaállítása: Nyomja meg az OK gombot a belépéshez, majd a megjelenő képernyőn válassza a „Reset to factory settings” (Visszaállítás a gyári beállításokra) lehetőséget a rendszer visszaállításához.

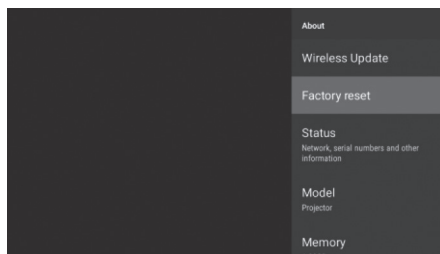

Dátum és idő: A hálózati idő átállítása vagy az idő vagy az időzóna manuális beállítása. Nyelv: Nyomja meg a nyílbillentyűt a kívánt nyelv kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot, és várjon 3 másodpercet.

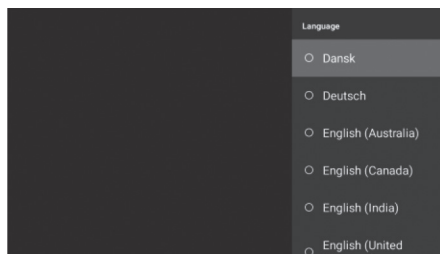

Billentyűzet és automatikus kitöltés: A billentyűzetről történő beviteli mód megváltoztatása.

Memória: Megjeleníti a rendszermemóriát.


KEYSTONE BEÁLLÍTÁSOK

Függőleges keystone korrekció felfelé és lefelé: Be- vagy kikapcsolja az automatikus függőleges trapézkorrekciót.

Kalibrálás: A vízszintes irányú automatikus kalibrálás engedélyezése vagy letiltása.

MULTIMÉDIA LEJÁTSZÓ

Helyezze be az U-meghajtót, és kattintson a kezdőlapon az USB ikonra a helyi videók, zenék, fényképek és könyvek olvasásához.

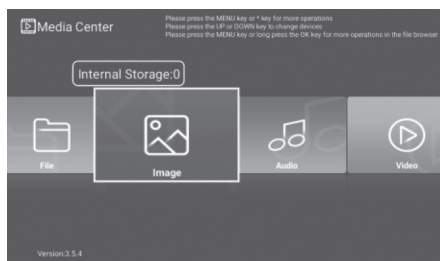

HDMI JEL

Csatlakoztassa a kivetítőt és a külső forráskészüléket egy HDMI-kábel segítségével. Írja be a HDMI-t a kezdőlapon, és a forráseszköztől érkező jelet a kivetítőre küldi és megjeleníti.

AIRPIN (Főoldal - Alkalmazások - Airpin)

Az iOS-eszköz és a projektor ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik.


Kattintson az „AirPin” gombra a belépéshez, válassza ki az Airplay és DLNA funkciókat, keresse meg az eszköz/ATV nevét.

Engedélyezze a „Screen Mirroring” funkciót az iOS-eszközén, válassza ki és csatlakoztassa a projektor eszköznevét. Várjon egy pillanatot, és a képernyőtükörözés megkezdődik.



VETÍTÉSI TÁVOLSÁG ÉS MÉRET

*Ez kézi adat, és előfordulhatnak kisebb eltérések. Kérjük, hivatkozzon a tényleges használatra!

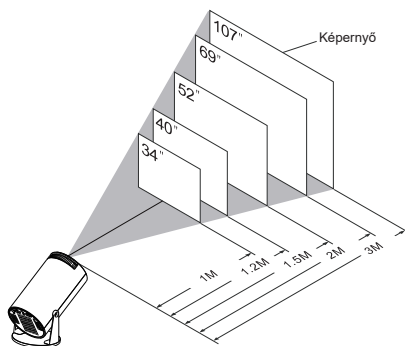

TERMÉKLEÍRÁSOK

Kijelző technológia	LCD
Natív felbontás	1280*720 (1080 támogatott)
Fényforrás	LED
élettartam	30000 óra
Színvisszaadás	16,7 millió
Rendszer	Android
Fókuszálás	Kézi
Képkorrekción	Automatikus trapézpont-korrekción
Tápfeszültség	AC ~ 110-240V 50/60Hz
Bemenet	USB/HDMI
Fejhallgató kimenet	USB (5V-500mA)
Hangszóró	3W-os
Képarány	4:3/16:9
Működési feltételek	Hőmérséklet 0°C ~ 40°C Tárolási hőmérséklet -20°C ~ +45°C Páratartalom 10% ~ 80%
Dobási távolság	1.0~4 m
Képernyőméret	34"-130"
A projektor vetítési aránya	1,37:1
Integrált teljesítmény	60W
A készülék méretei	101 x 101 x 192 mm
Nettó súly	750 g
Készenléti üzemmód	0,5W

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, vegye figyelembe a projektor üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos fontos információkat. A problémák elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen ezeket az információkat. A biztonsági utasítások betartása meghosszabbítja a kivetítő élettartamát.
- A telepítéshez és javításhoz forduljon szakképzett szakemberhez, és ne használjon sérült kábeleket, tartozékokat vagy egyéb perifériákat.
- A projektort gyúlékony anyagoktól, robbanásveszélyes anyagoktól, erős elektromágneses interferenciától (nagy radarállomások, erőművek, állomások) stb. távol kell tárolni. Erős környezeti fénytől (kerülje a közvetlen napfényt) stb.
- Ne takarja le a projektor szellőzőnyílásait.
- Kérjük, használja az eredeti tápegységet.
- A kivetítő túlmelegedésének elkerülése érdekében gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, és gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek lefedve.

- A kivetítő használatakor ne nézzen közvetlenül a lencsébe, mivel az erős fény vakíthat és enyhe szemfájdalmat okozhat.
- Ne hajlítsa vagy húzza meg a tápkábelt.
- Ne helyezze a tápkábelt a kivetítő alá vagy nehéz tárgyak alá.
- Ne takarja le a tápkábelt puha anyagokkal.
- Ne melegítse a tápkábelt.
- Kerülje a tápegység nedves kézzel történő érintését.

Figyelem!

Kérjük, ne nézzen közvetlenül a lencsébe vetítés közben, hogy az erős fény ne károsítsa a szemét. A gyermekek a kivetítőt felnőtt felügyelete mellett használhatják.

Működés közben a kivetítő erős fényt bocsát ki, amely károsíthatja a látását. A nyílás közelében lévő fényenergiának való kitettség égési sérüléseket okozhat. Legyen különösen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben.

- Ne nézze az optikai eszközökön (nagyítók, reflektorok stb.) keresztül létrehozott fénykibocsátást. Ennek elmulasztása látáskárosodást okozhat.
- A projektor bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a vetítési tartományon belül senki sem néz a lencsébe.
- Ne engedje, hogy gyermekek egyedül kezeljék a kivetítőt. Ha egy gyermek kezeli a kivetítőt, egy felnőttnek kell felügyelnie őt.

RÁDIÓS INTERFÉSZEK :

BLUETOOTH, WI-FI 2.4GHz

Maximális adóteljesítmény (E.I.R.P.) ≤20 dBm

WI - FI 5 GHz

Maximális adóteljesítmény (E.I.R.P) < 23dBm

WI - FI 5,8 GHz 4. sáv (5725-5850 MHz)

Maximális adóteljesítmény (E.I.R.P) < 14dBm

A készülék működési frekvenciatartománya: 2400MHz - 5850 MHz

A Megabyte Sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy a Tracer VividPro projektoros rádiós eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: .